


Montage circulation

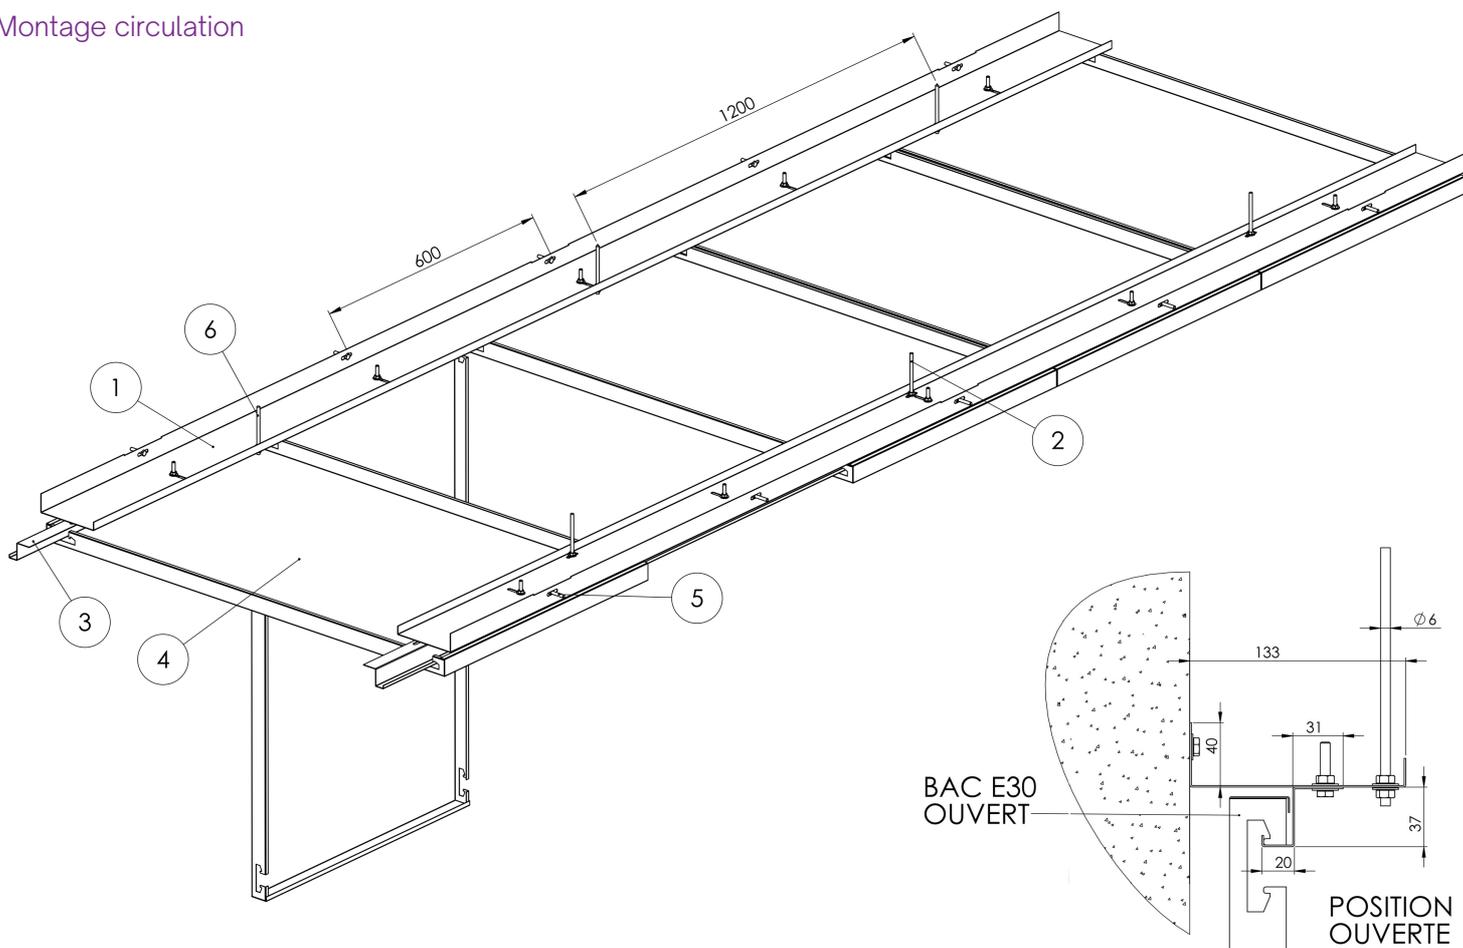

Repère	Schéma	Qualification	Dimension	Quantité par mL
1		PREC PLR	40x133x18 mm Lg 3000 mm	2
2		Suspente *	Tige filetée M6 + écrou + rondelle	1,7
3		PREC J	31x37x20x7 mm Lg 3000 mm	2
4		EC3	Lg mini 500/maxi 2500 Larg. 300/600 mm	1/Largeur bac
5		Vis tête* hexagonale	M6X30	3,3
6		Vis tête hexa* + écrou + rondelles	M6x30	3,3



* Non fournis

MONTAGE : SUIVANT DTU 58.1

Pour la stabilité au feu : (suivant rapport d'essai CSTB)

- Joint creux de 30 mm
- PREC PLR à visser au mur par des chevilles métalliques tout les 600 mm

CÔTE D'ENCOMBREMENT ET DE MISE EN OEUVRE

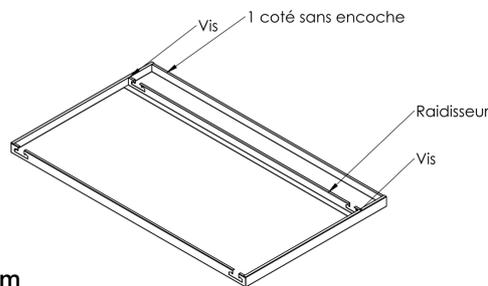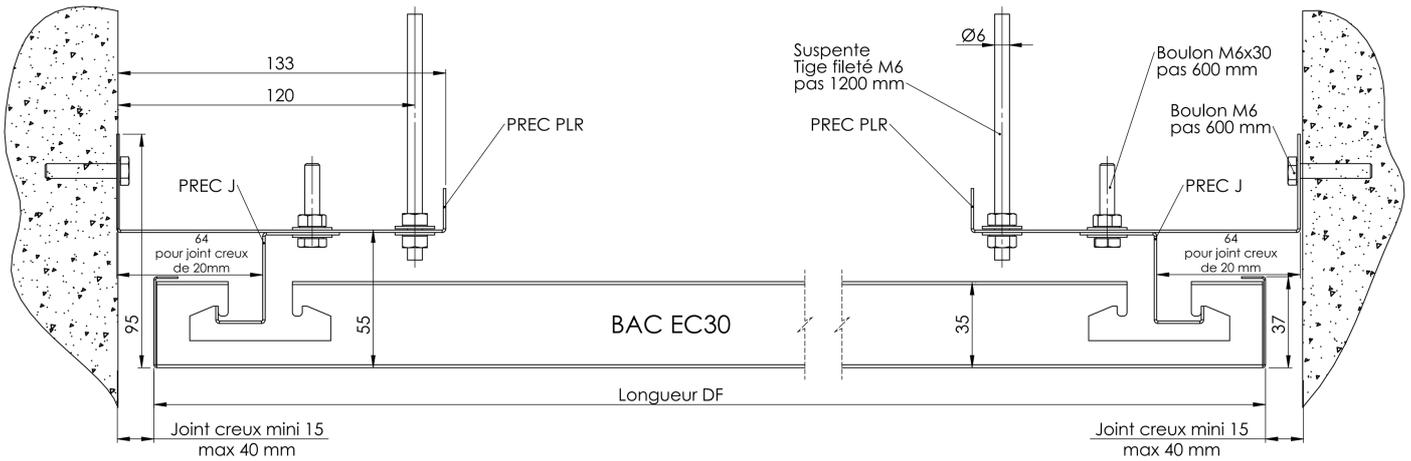


Les bacs d'extrémités "sans encoche" se fixent à l'aide d'un raidisseur vissé sur un côté par une vis auto perceuse **3.9x19 mm**


Pour la stabilité au feu :
joint creux de **30 mm**

PRINCIPE DE MANIPULATION

1 Soulever le bac puis glisser le vers une extrémité

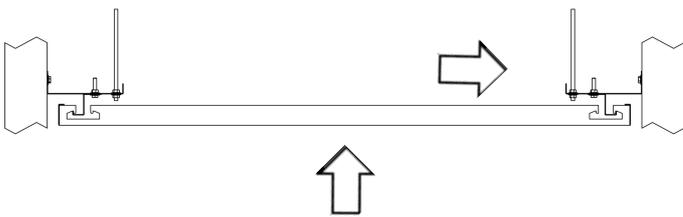

2 Décrocher le bac puis basculer position ouverte

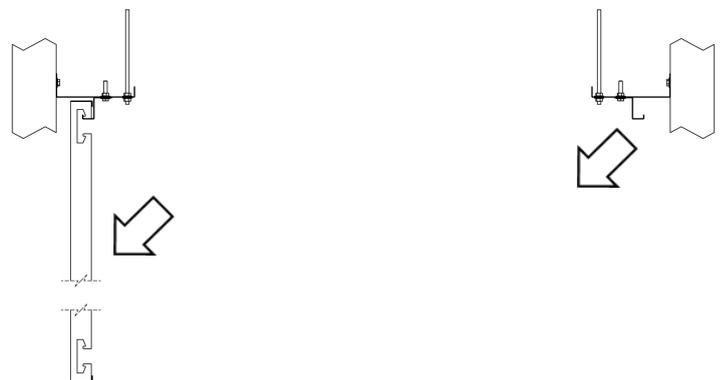

Le nettoyage

Les plafonds métalliques sont résistants et facilement nettoyables.

Pour la poussière : Nettoyage à sec avec un chiffon doux ou un aspirateur avec brosse à poil souple.

Pour les tâches : Nettoyage avec un chiffon humide imbibé d'un nettoyant non abrasif dilué dans de l'eau. Pour les tâches persistantes et grasses, possibilité d'utiliser des solutions alcooliques diluées.

Produit conçu et fabriqué dans les Hauts de France