
NOTICE D'INSTALLATION

Au service du second ceuvre bâtiment




ILOT C

ILOTS SUSPENDUS

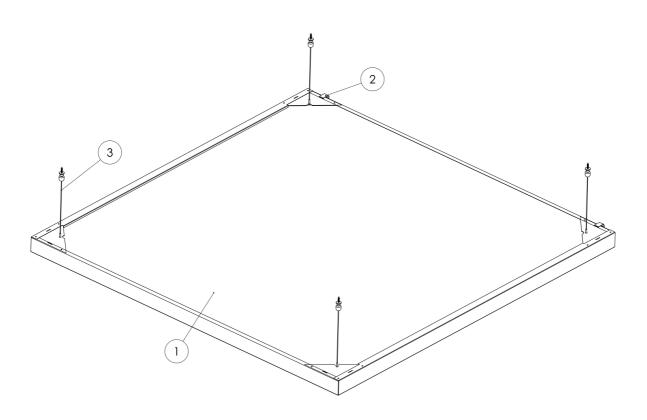


Option:

Agrafe, les agrafes permettent un assemblage des ilots entre eux



Repère	Schéma	Qualification	Dimension	Quantité par m²
1		BAC llot C	Sur demande	Selon dimensions
2		Agrafe	Format unique	Selon implantation
3	*	Filin	Format unique	4 par llot

PRINCIPE DE MANIPULATION

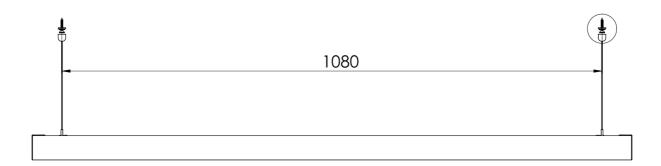

Vis non fournie pour fixation embase dans le plafond

Fixez l'embase au plafond puis vissez le capuchon du filin à l'embase





Le nettoyage

Les plafonds métalliques sont résistants et facilement nettoyables.

Pour la poussière : Nettoyage à sec avec un chiffon doux ou un aspirateur avec brosse à poil souple.

Pour les tâches: Nettoyage avec un chiffon humide imbibé d'un nettoyant non abrasif dilué dans de l'eau. Pour les tâches persistantes et grasses, possibilité d'utiliser des solutions alcooliques diluées.

Produit conçu et fabriqué dans les Hauts de France