


ILOT J

ILOTS SUSPENDUS

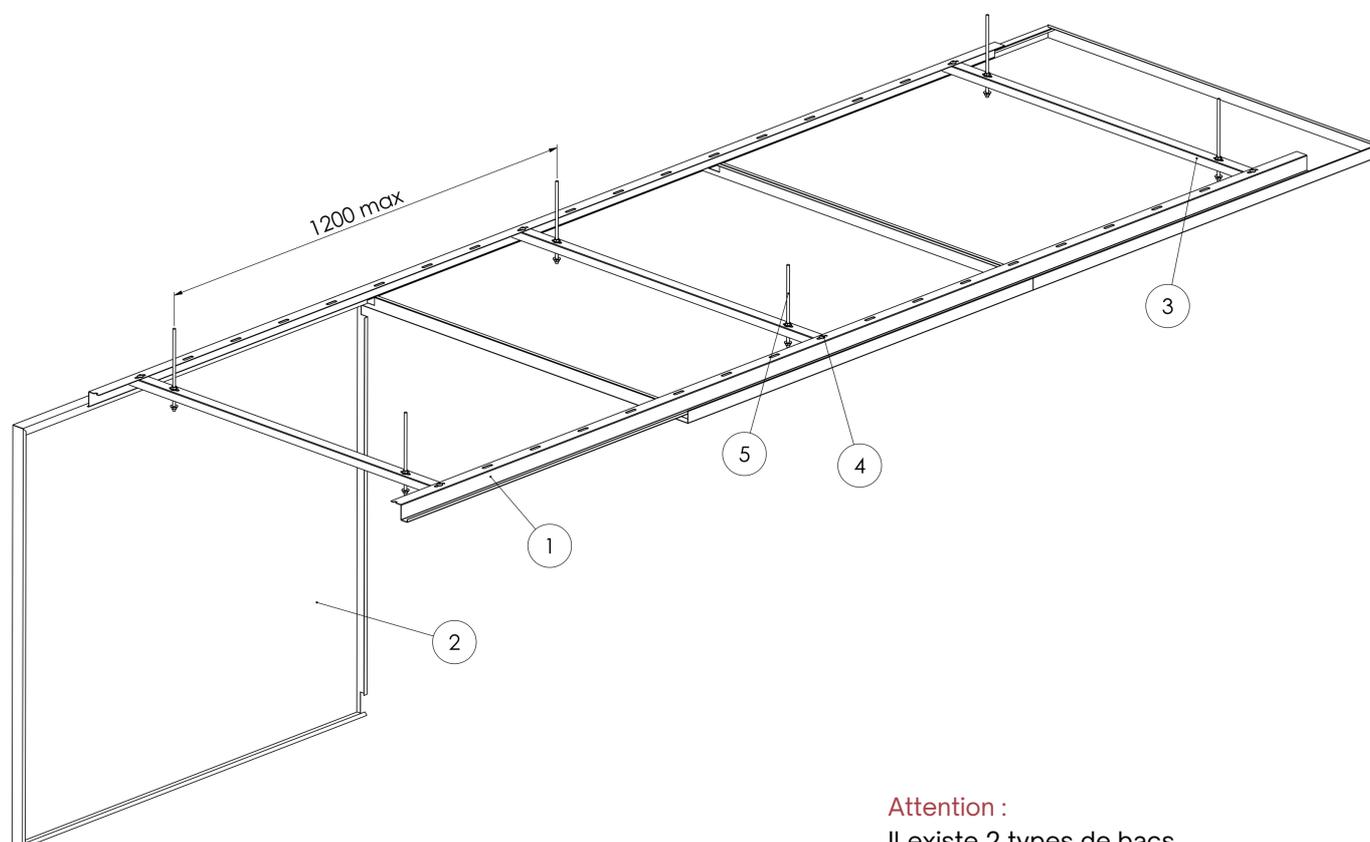

Attention :

Il existe 2 types de bacs

- Bac de finition avec encoche 1 côté
- Bac central avec encoche 2 côtés


Repère	Schéma	Qualification	Dimension	Quantité par m ²
1		PREC J	31x37x20x7 Lg 3000 mm	Selon dimensions
2		BAC Ilot J	Sur demande	Selon dimensions
3		Traverse + insert M6	Sur demande	Selon dimensions
4		Vis *	M6	2 par traverse
5		Suspente *	Tige filetée M6 + écrou + rondelle	2 par traverse

* Non fournis

Produit conçu et fabriqué dans les Hauts de France




CÔTE D'ENCOMBREMENT ET DE MISE EN OEUVRE

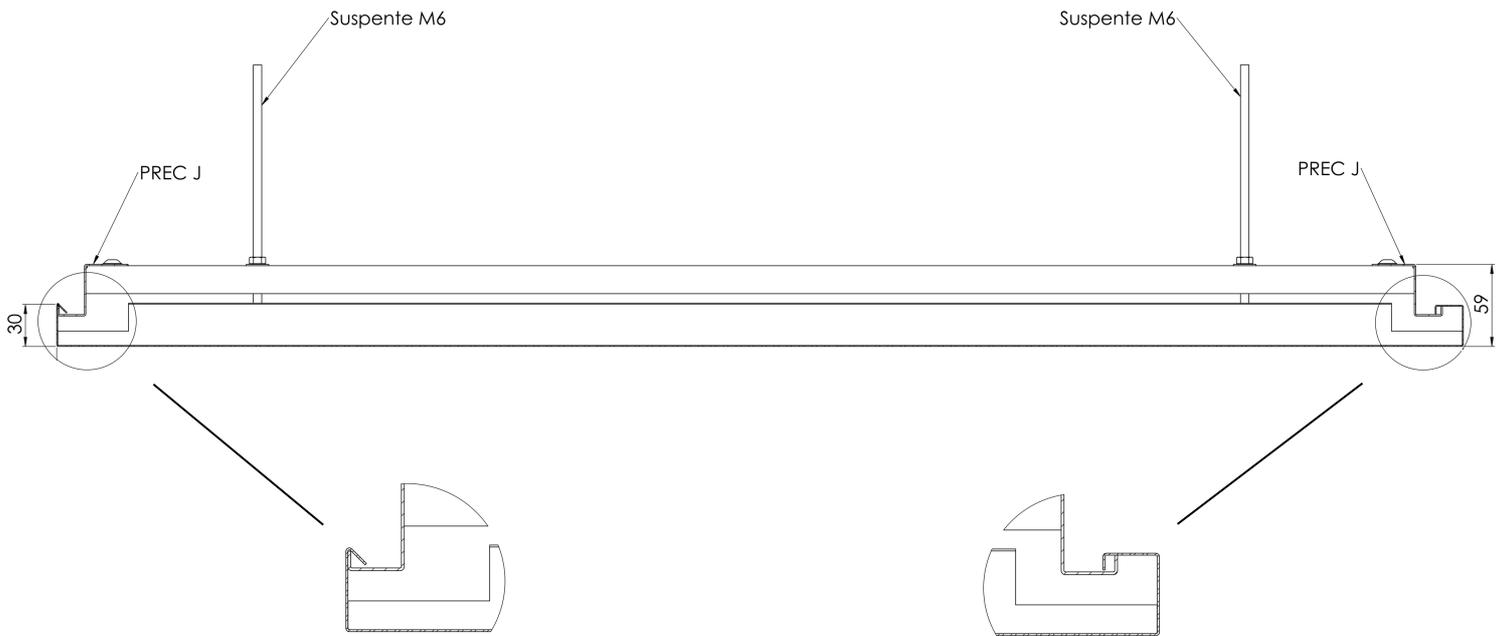


PRINCIPE DE MANIPULATION

1 Dêvêtissage

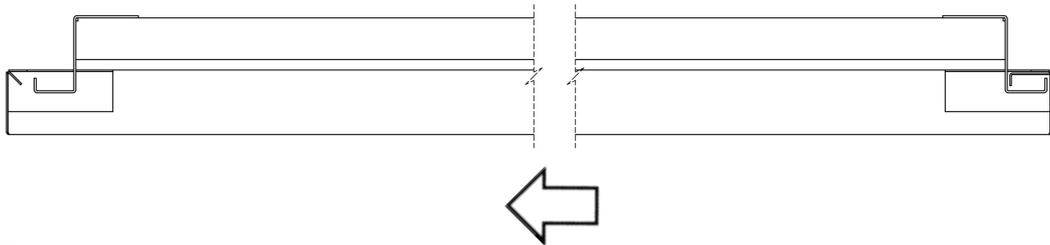

2 Basculement

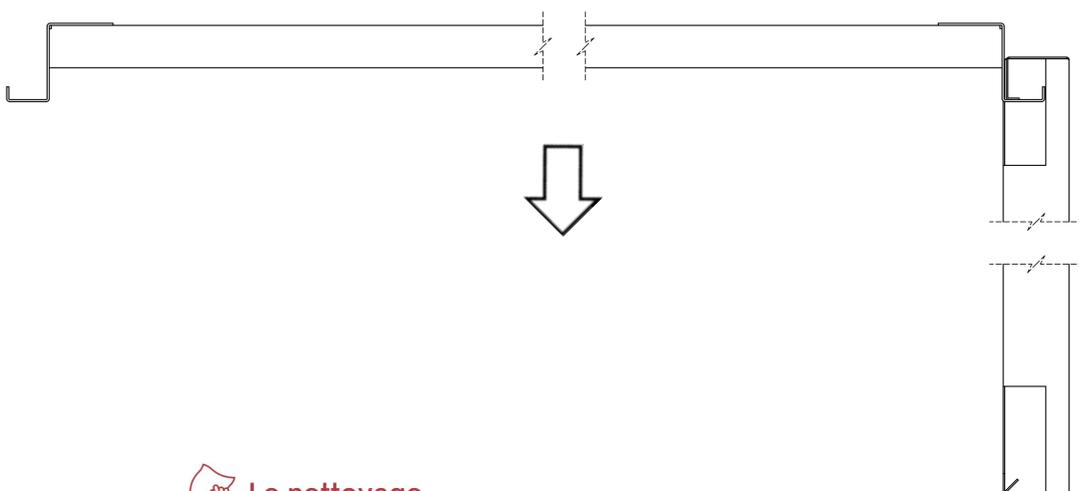

Le nettoyage

Les plafonds métalliques sont résistants et facilement nettoyables.

Pour la poussière : Nettoyage à sec avec un chiffon doux ou un aspirateur avec brosse à poil souple.

Pour les tâches : Nettoyage avec un chiffon humide imbibé d'un nettoyant non abrasif dilué dans de l'eau. Pour les tâches persistantes et grasses, possibilité d'utiliser des solutions alcooliques diluées.

Produit conçu et fabriqué dans les Hauts de France

